

Felhasználás



- Víz kivétel kutakból és vízgyűjtőkből.
- Lakossági, közösségi és ipari célokra.
- Kertészeti és öntözési célokhoz.

Szivattyú jellemzői

- Külső burkolat és tengely rozsdamentes acélból,
- műanyag járókerék és diffuzor,
- nyomó csatlakozás rézöntvényből,
- 4" szivattyú átmérő (100mm),
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-35°C.

Motor jellemzői

- Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
- 20 m elektromos kábel,
- kondenzátort külső kapcsolódoboz tartalmazza,
- olajhűtésű, újratekercselhető,
- motor burkolat rozsdamentes acélból,
- tengelytömítés: szilícium-karbid.

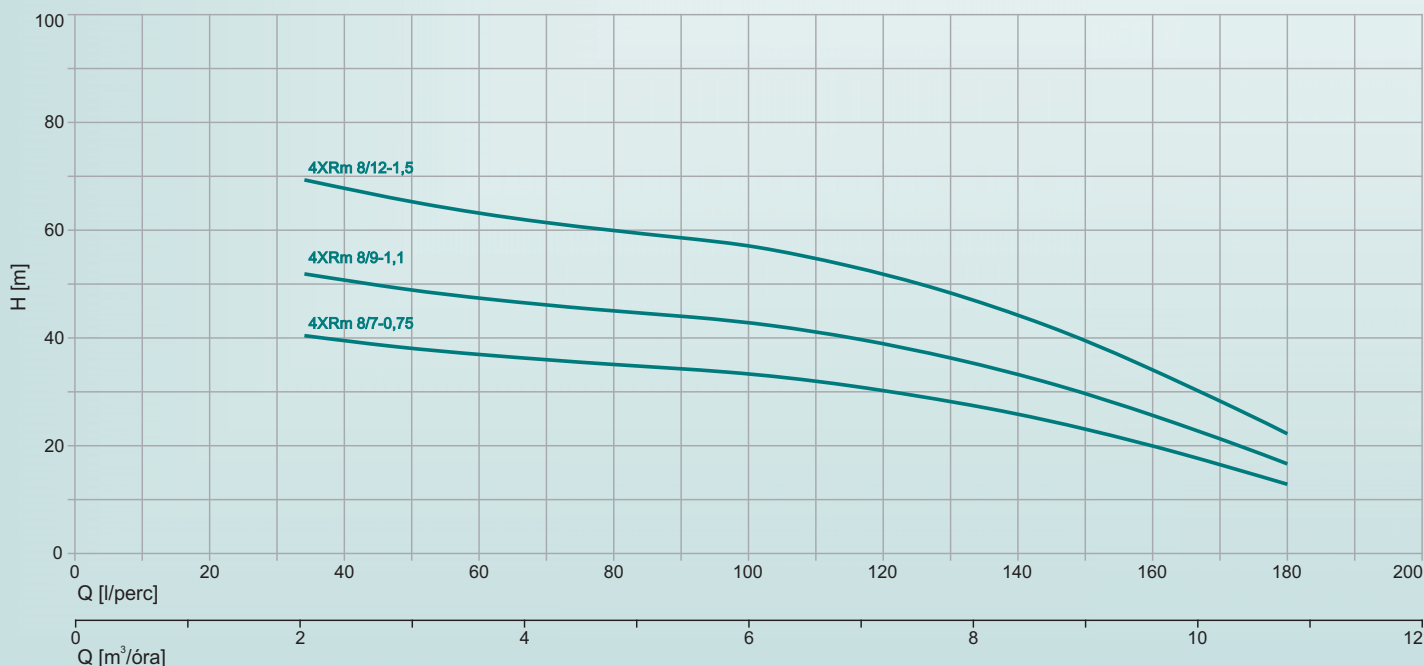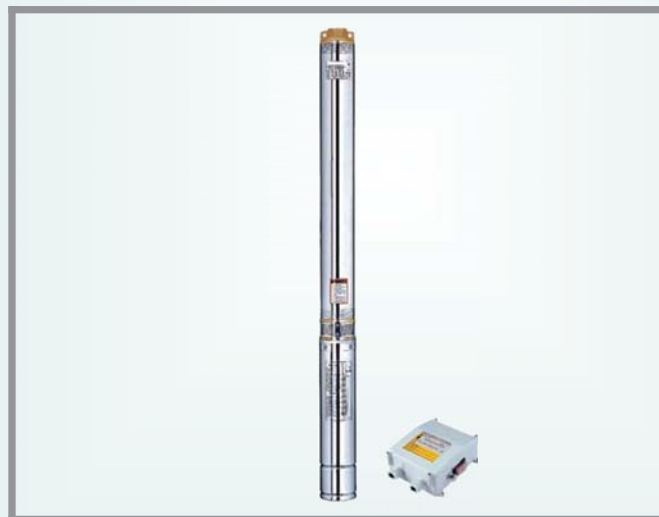

Típus	Teljesítmény		m³/óra	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8
egyfázisú	kW	HP	l/perc	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
4XRm 8/7-0,75	0,75	1	m	44	43	39	37	35	33	30	26	20	13
4XRm 8/9-1,1	1,1	1,5		57	55	51	47	45	43	39	33	26	17
4XRm 8/12-1,5	1,5	2		76	73	67	63	60	57	52	44	34	22



Típus	DN1	P (mm)	M (mm)	T (mm)	P (kg)	M (kg)	T (kg)
4XRm 8/7-0,75	2"	494	359	853	3.6	8.7	12.3
4XRm 8/9-1,1	2"	570	399	969	4.2	10.6	14.8
4XRm 8/12-1,5	2"	717	449	1165	5.1	12.9	18