


## PERAZZI P/10-Z (10C)



## PERAZZI P/10-S (10E)

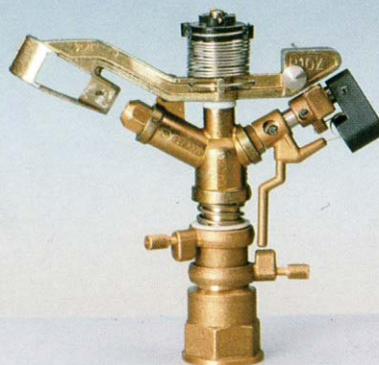

### Jellemzők

- Dinamikus szórófej alacsony nyomásigénnyel, 3/4" csatlakozással, teljes kör (Z) vagy szektorizálható (S) kivitelben.
- A szórófej korrózió-ellenálló öntvény testből, réz vízvetőből áll teflon tömítéssel.
- Széleskörű felhasználás kertészetekben, parköntözésre továbbá gyümölcsös és szőlőültetvényeken.

### Pótalkatrészek

### Nettó ár

Pótalkatrészek	Nettó ár
Tömítés készlet (P/10)	650 Ft
Főfúvóka 4 (P/10)	250 Ft
Segédfúvóka 3,25 (P/10)	250 Ft
Sugártörő csavar (P/10)	120 Ft

### Perazzi P/10-Z

Fúvóka Ø	Segédfúvóka Ø	Nyomás (atm)	Szórás sugara (m)	Víz mennyiség (liter/perc)	Öntözés mélysége (mm/óra)
4	3,25	2	13	22,2	2,6
4	3,25	3	14	26,4	2,7
4	3,25	4	15	30,6	2,85

### Perazzi P/10-S

Fúvóka Ø	Segédfúvóka Ø	Nyomás (atm)	Szórás sugara (m)	Víz mennyiség (liter/perc)	Öntözés mélysége (mm/óra)
4	-	2	12	13,8	1,83
4	-	3	13,5	17,4	1,82
4	-	4	14,5	18	1,96