



Az SA 6"-os csőbúvár szivattyúk közvetlenül kapcsolódnak a motorhoz. Legalább 150 mm belső átmérőjű, fúrt kutak szivattyúzására készültek, maximális vízkiemelés 1100 liter/perc.

● Beépített visszacsapó szelep

Motor

- 6"-os csőbúvár szivattyú motor
- Olajhűtésű csapágyak és perselyek
- 1,5 m kábelcsatlakozás
- 6" NEMA szabvány szerinti csatlakozás
- IP68 védelmi szint
- F osztályú szigetelés
- Forgási sebesség 2850 1/perc
- Speciális tengelytömítés homokvédelemmel
- Nyomáskiegyenlítő membrán
- Folyamatos üzemmódra tervezve
- Elektromos kapcsoló doboz rendelésre
- Órajárással ellentétes forgásirány (jelölve a szivattyún)

Alkalmazás

- Magán és ipari vízhálózatokhoz
- Felszíni öntözéshez
- Vízellátó rendszerekhez
- Tűzoltó rendszerekhez
- Különböző magán és ipari felhasználásokhoz
- Fő vízvezeték rendszerekhez
- Hőszivattyúzáshoz


Alkalmazási határok

- Tiszta, nem agresszív, nem robbanékony, lebegő szemcséktől mentes folyadékokhoz
- A folyadék hőmérséklete maximum 30 °C
- Maximum 15 indítás óránként, egyenletesen elosztva
- A motor védelméről a felhasználónak kell gondoskodnia
- Homoktűrés maximum 40 g/m³


KONSTRUKCIÓS JELLEMZŐK

Alkatrész	Anyaga
Nyomócsonk	EN GJS 400 (GS400) gömbgrafitos öntöttvas
Csatlakozó karima	EN GJS 400 (GS400) gömbgrafitos öntöttvas
Szivattyú külső burkolat	Rozsdamentes acél
Kábelvédő sin	Rozsdamentes acél
Tengely	Rozsdamentes acél
Járókerék	Műanyag/Polykarbonát SA 615 - SA 625: sugárirányú kiömlés SA 630 - SA 650: félaxiális kiömlésű
Diffuzor	Noryl GNF 2V
Kopó gyűrű	Rozsdamentes acél
Védőgallér	Bronz/Gumi

JELLEGGÖRBÉK

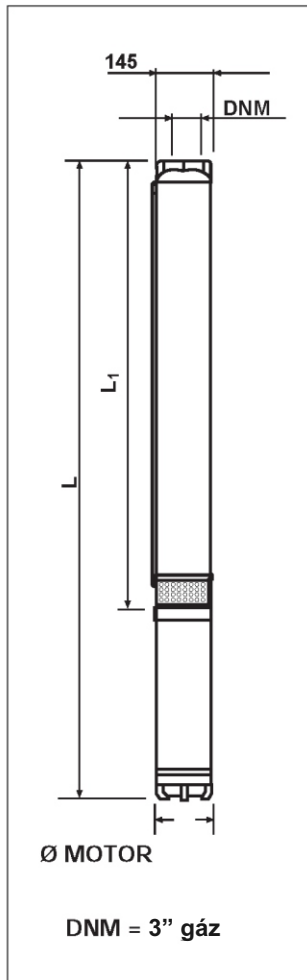

Típus	Szivattyú hossza L_1 (mm)	Motor átmérő (mm)	Szivattyú motorral	
			L (mm)	Súly (kg)
SA 615/4	435	87	791	22
SA 615/5	478	87	901	27
SA 615/6	511	87	1056	30
SA 615/9	625	87	1329	41
SA 615/12	738	137	1384	58
SA 615/18	966	137	1677	67

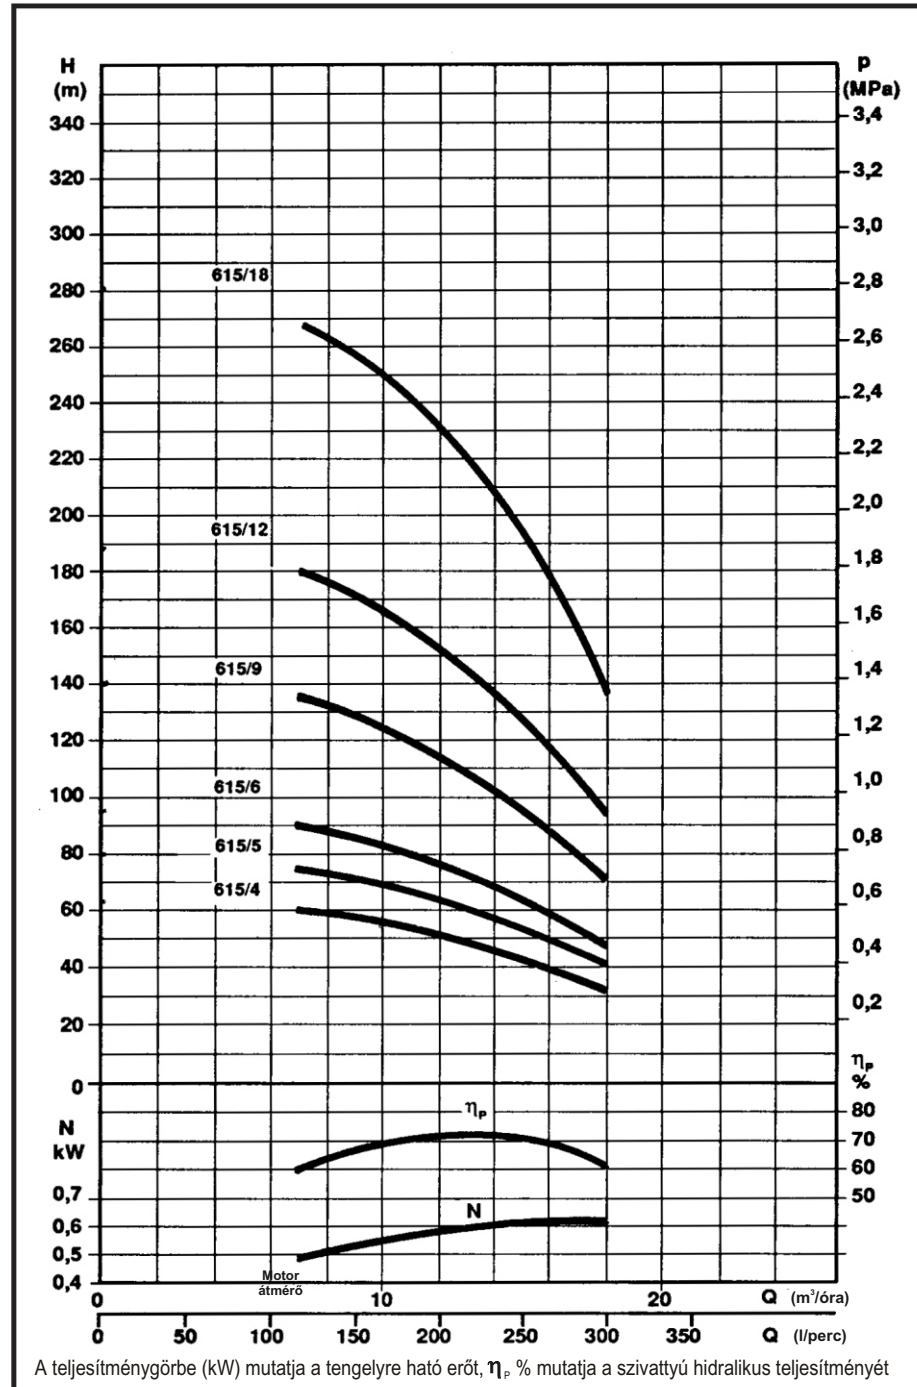


TELJESÍTMÉNYADATOK


Kód	Típus	Járó- kerekek száma	Motor teljesítmény		Feszültség	A	Q l/perc $m^3/óra$	Emelőmagasság m-ben						
			Le	kW				0	120	160	200	230	260	300
D8760KKK	SA 615/4*	4	3	2,2	3 ~ 400 V	5,9	0	0	7,2	9,6	12	13,8	15,6	18
D8761KKK	SA 615/5*	5	4	3	3 ~ 400 V	7,8	62	60	55	51	46	39	31	
D8762KKK	SA 615/6*	6	5,5	4,0	3 ~ 400 V	10	78	74	69	63	57	49	39	
D8763KKK	SA 615/9*	9	7,5	5,5	3 ~ 400 V	13,7	94	89	82	75	68	58	46	
D8764KKK	SA 615/12	12	10	7,5	3 ~ 400 V	16	140	134	123	113	101	88	70	
D8765KKK	SA 615/18	18	15	11	3 ~ 400 V	23,3	187	179	166	152	136	118	92	
							281	268	250	231	210	180	138	

* 4"-os motorral

JELLEGGÖRBÉK

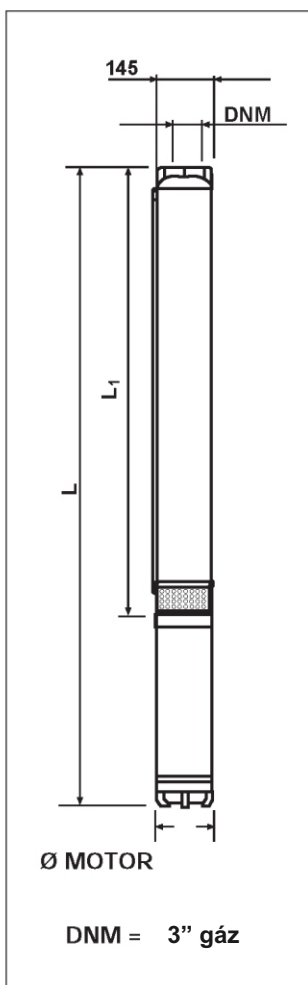

Típus	Szivattyú hossza L_1 (mm)	Motor átmérő (mm)	Szivattyú motorral L (mm)	Súly (kg)
SA 625/4	511	87	1056	30
SA 625/6	625	87	1329	41
SA 625/8	738	137	1384	57
SA 625/12	966	137	1677	66
SA 625/16	1193	137	1969	75
SA 625/20	1474	137	2316	86

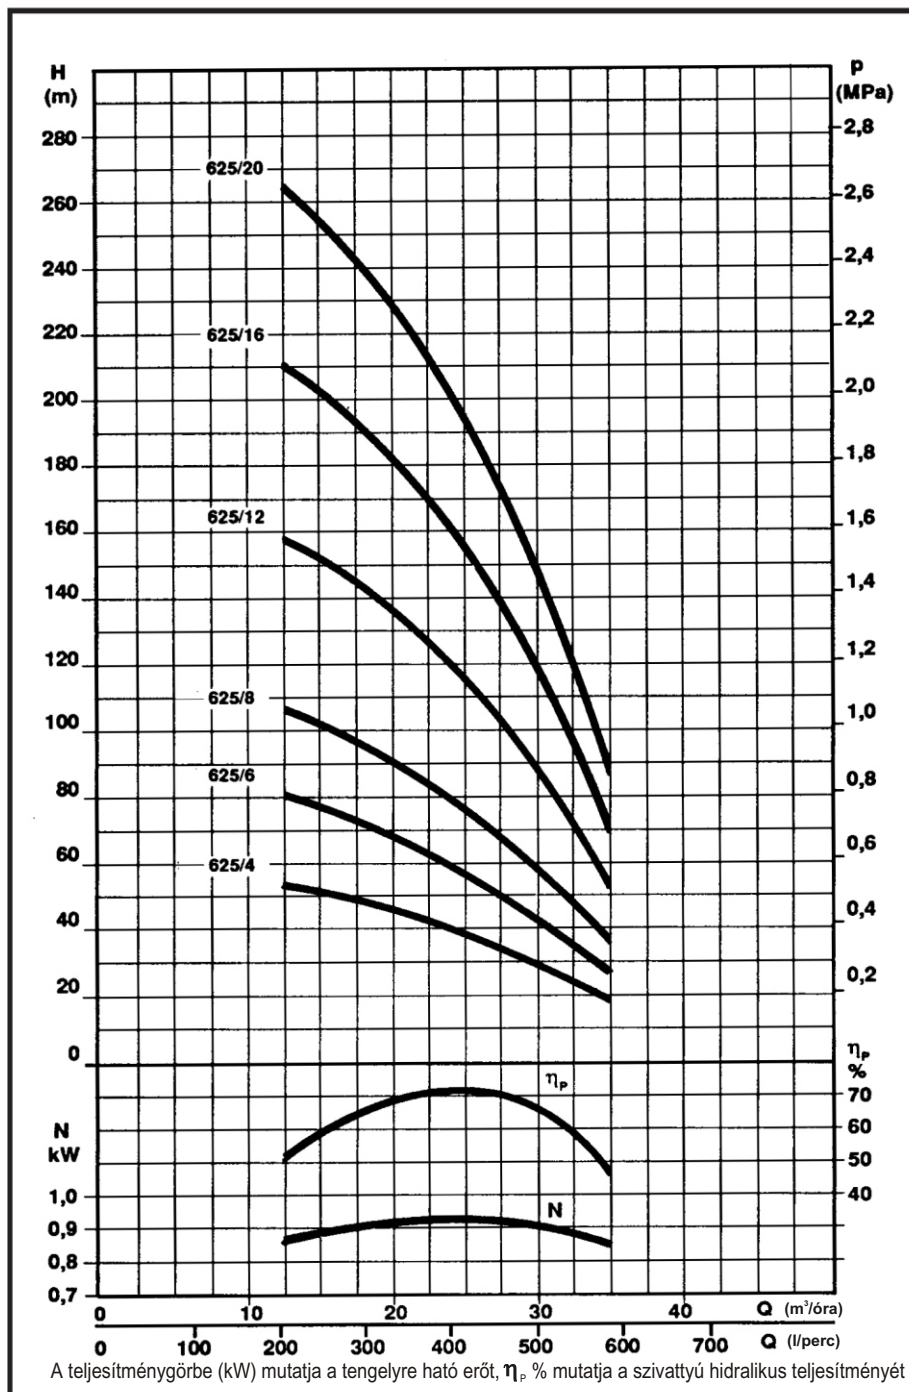

TELJESÍTMÉNYADATOK

Kód	Típus	Járó- kerekek száma	Motor teljesítmény		Feszültség	A	Q l/perc m ³ /óra	Emelőmagasság m-ben						
			Le	kW				0	200	300	350	400	500	600
D8771KKK	SA 625/4*	4	5,5	4,0	3 ~ 400 V	10	0	0	12	18	21	24	30	34
D8772KKK	SA 625/6*	6	7,5	5,5	3 ~ 400 V	13,7	61	53	48	44	40	28	17	
D8773KKK	SA 625/8	8	10	7,5	3 ~ 400 V	16	91	80	71	66	59	43	25	
D8774KKK	SA 625/12	12	15	11	3 ~ 400 V	23,3	122	106	95	87	79	58	34	
D8775KKK	SA 625/16	16	20	15	3 ~ 400 V	31,3	182	159	143	131	119	88	50	
D8776KKK	SA 625/20	20	25	18,5	3 ~ 400 V	38,5	243	212	190	177	159	118	67	
							304	265	238	220	198	146	84	

* 4"-os motorral



KÓD	TÍPUS	l/p	0	120	160	200	230	260	300	SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNY
111N71	SA 615/4 *	Emelőmagasság m-ben	62	60	55	51	46	39	31	3 LE
111N72	SA 615/5 *		78	74	69	63	57	49	39	4 LE
111N73	SA 615/6 *		94	89	82	75	68	58	46	5.5 LE
111N74	SA 615/9 *		140	134	123	113	101	88	70	7,5 LE
111N75	SA 615/12		187	179	166	152	136	118	92	10 LE
111N76	SA 615/18		281	268	250	231	210	180	138	15 LE
KÓD	TÍPUS	l/p	0	200	300	350	400	500	600	SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNY
111N77	SA 625/4 *	Emelőmagasság m-ben	61	53	48	44	40	28	17	5,5 LE
111N78	SA 625/6 *		91	80	71	66	59	43	25	7,5 LE
111N79	SA 625/8		122	106	95	87	79	58	31	10 LE
111N80	SA 625/12		182	159	143	131	119	88	50	15 LE
111N81	SA 625/16		243	212	190	177	159	118	67	20 LE
111N82	SA 625/20		304	265	238	220	198	146	84	25 LE
KÓD	TÍPUS	l/p	0	300	400	500	600	700	800	SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNY
111N83	SA 630/4 *	Emelőmagasság m-ben	63	57	53	47	40	30	19	7,5 LE
111N84	SA 630/5		78	72	67	59	50	37	23	10 LE
111N85	SA 630/8		126	114	106	94	80	62	37	15 LE
111N86	SA 630/10		157	143	133	119	101	76	45	20 LE
111N87	SA 630/12		188	171	160	143	122	92	55	25 LE
KÓD	TÍPUS	l/p	0	600	700	800	900	1000	1100	SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNY
111N88	SA 650/4	Emelőmagasság m-ben	54	40	35	31	25	19	13	10 LE
111N89	SA 650/6		81	59	53	46	37	29	20	15 LE
111N90	SA 650/9		122	90	80	68	57	44	30	20 LE
111N91	SA 650/10		135	101	90	77	63	49	33	25 LE
111N92	SA 650/12		162	120	107	93	75	59	40	30 LE

* 4"-os motorral