


## PERAZZI P/24 (24A)



## PERAZZI P/24-S (24B)

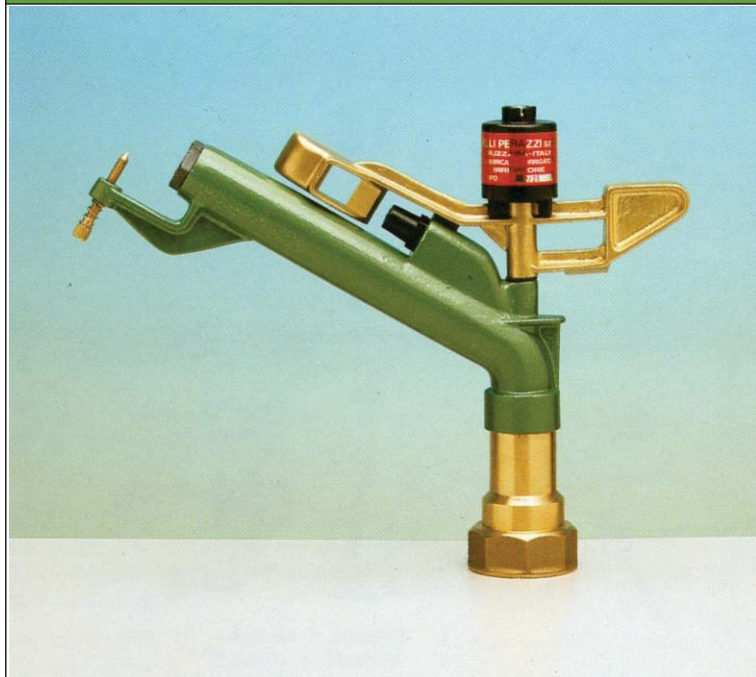

### Jellemzők

- Dinamikus szórófej közepes nyomásigénnyel, 6/4" csatlakozással, teljes kör vagy szektorizálható (S) kivitelben.
- A szórófej korrózió-ellenálló öntvény testből, rez vízvetőből áll teflon és grafit tömítéssel.
- Széleskörű felhasználás kertészetekben, gabonaföldeken, sportpályákon.
- Gyári fűvóka:  $\varnothing$  12,14,16 (rendelhető 18)

### Pótalkatrészek

### Nettó ár

Tömítés készlet (P/24)	700 Ft
Főfűvóka 10,12,14,16,18 (P/24)	400 Ft
Segédfűvóka 6,25 (P/24)	400 Ft
Sugártörő csavar (P/22)	320 Ft

### Perazzi P/24, Perazzi P/24-S

Fűvóka $\varnothing$	Segédfűvóka $\varnothing$	Nyomás (atm)	Szórás sugara (m)	Víz mennyiség (liter/perc)	Öntözés mélysége (mm/óra)
12	6,25	2	22	165	8
12	6,25	3	25	198	7,6
12	6,25	4	27	221	7
14	6,25	2	23	218	9,1
14	6,25	3	27	264	8,9
14	6,25	4	29	305	8,6
16	6,25	3	28	321	11,3
16	6,25	4	30	370	10,8
16	6,25	5	32	401	10,2
18	6,25	3	29	452	11,4
18	6,25	4	31	521	10,8
18	6,25	5	34	549	10,2