

Felhasználás


- Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.
- Centrifugál járókerékkel szerelt szivattyú háztartási, ipari és közösségi célokra, épületek hűtő-, fűtő-, légkondicionáló rendszereihez.

Szivattyú jellemzői


- Rozsdamentes szivattyúház menetes csatlakozással,
- inox járókerék,
- szilícium-grafit tengelytömítés,
- maximális szívómélység: 6 méter,
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-85°C.

Motor jellemzői

- Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
- réz tekercs,
- F osztályú szigetelés,
- IPX4 védelmi szint,
- beépített hővédelem.

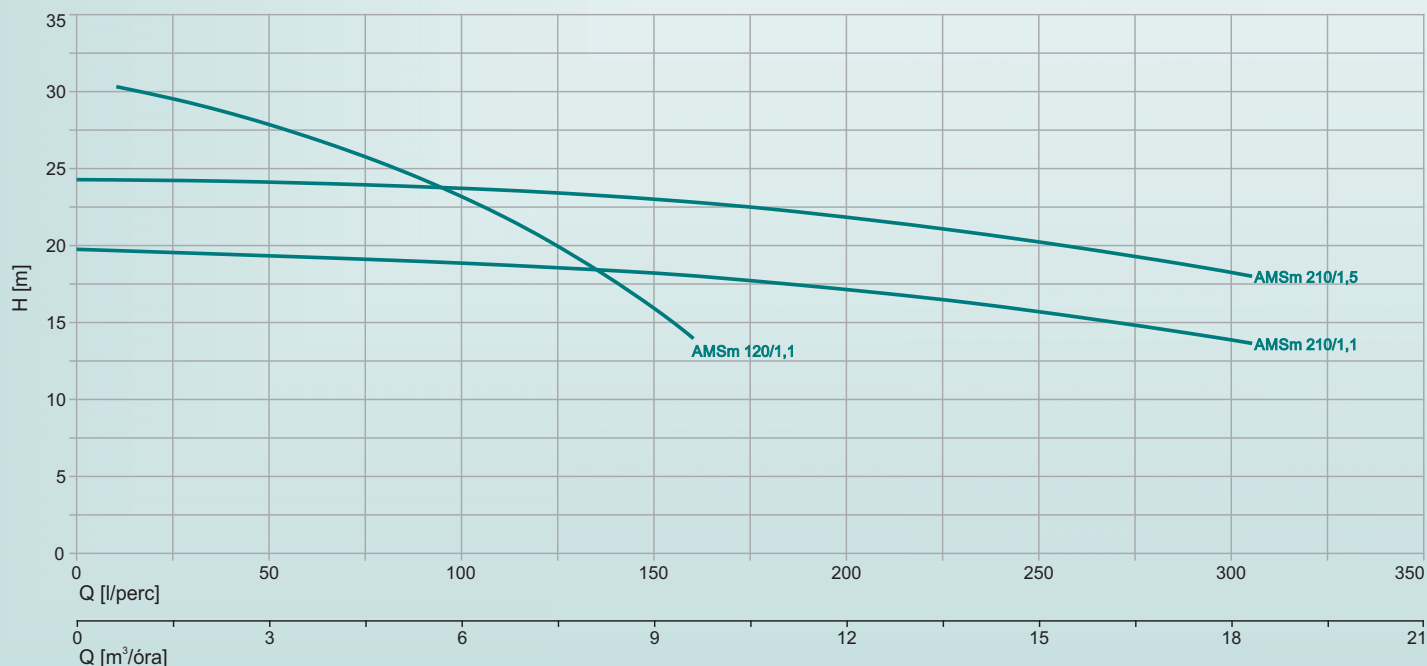

Típus	Teljesítmény		m³/óra	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	15	18
egyfázisú	kW	HP	l/perc	60	80	100	120	140	160	180	200	250	300
AMSm 120/1,1	1,1	1,5	m	27	25	23	21	17	12	-	-	-	-
AMSm 210/1,1	1,1	1,5		-	-	-	18	18	18	17	17	15	13
AMSm 210/1,5	1,5	2		-	-	-	23	23	22	22	21	20	18

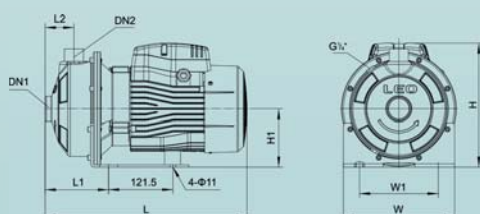

Típus	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	Súly (kg)
AMSm 120/1,1	5/4"	1"	381	210	234	119	55	149	110	15
AMSm 210/1,1	6/4"	5/4"	392	210	234	129	55	149	110	15
AMSm 210/1,5	6/4"	5/4"	440	210	250	129	55	149	110	18