




- ✓ SZIVATTYÚ VÉDELEM / PROTEZIONE POMPA
- ✓ EREDETI / ORIGINALE
- ✓ ALTERNATÍV / ALTERNATIVO


LP3

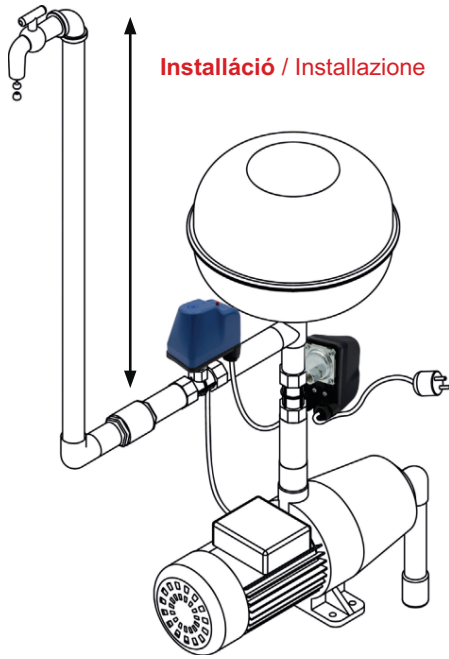

NYOMÁSKAPCSOLÓ ALACSONY NYOMÁSHOZ PRESSOSTATO INVERSO



Több mint
ami látható
C'è più
di quel che vedi

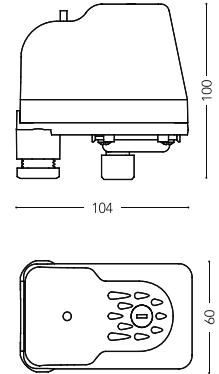

Műszaki jellemzők

- Védő nyomáskapcsoló (pressosztát) hidraulikus rendszerekhez (autoklávós rendszerek, tűzvédelmi berendezések) és pneumatikus rendszerekhez (nyomás alatti vezérlő körök).
- Az eszköz megszakítja az elektromos kapcsolatot a tápvonal és a fogyasztó között ha a nyomás a beállított érték (stop nyomás) alá süllyed.
- Autoklávós rendszerekben sorba kapcsolva alkalmazandó egy PM5-ös pressosztáttal, hogy védjük a szivattyút a szárazfutástól.
- A resetelés automatikusan történik ha a nyomás ismét meghaladja a start nyomás értékét vagy resetelhetünk manuálisan is, ha megnyomjuk a reset gombot.
- Normál esetben nyitott dupla elektromos érintkező Ag-Ni bevonatú réz ötvözetből.
- NBR gumi membrán nylon betéttel.
- Szakadásmentes kábelzorítók.

Optionals - esecuzioni speciali

- Többféle hidraulikus csatlakozás áll rendelkezésre
- Fogyasztói igény szerinti beállítás
- Elektromos kábelekkel ellátott verzió a tápfeszültség és a motor bekötéséhez.

Caratteristiche

- Pressostato di protezione per impianti idraulici (sistemi autoclave, gruppi antincendio) e pneumatici (circuiti di comando in pressione).
- Il dispositivo interrompe il collegamento elettrico tra linea e carico quando la pressione scende al di sotto del valore impostato (pressione di stop).
- Nei sistemi autoclave viene impiegato in serie con un pressostato della serie PM5 per proteggere l'elettropompa contro la marcia a secco.
- Il ripristino avviene in maniera automatica quando la pressione supera nuovamente il valore di start oppure per azione manuale sul tasto di reset.
- Doppio contatto elettrico normalmente aperto in lega di ottone con riporto Ag-Ni.
- Membrana in gomma NBR con inserto nylon.
- Pressacavi antistrappo.

Optionals - esecuzioni speciali

- Numerose connessioni idrauliche disponibili.
- Tarature personalizzate.
- Versione dotata di cavi elettrici di collegamento per linea e motore.

MŰSZAKI ADATOK

LP3

LP3-18

	LP3	LP3-18
Stop nyomás (min+max) Pressione di stop (min+max)	0,05-0,4 bar	0,5-2,0 bar
Gyári beállítás Taratura di fabbrica	0,1-0,45 bar	0,5-0,95 bar
Névleges áramerősség Corrente nominale	16(10)A	
Névleges feszültség Tensione nominale	250V	
Folyadék hőmérséklet Temperatura del fluido	5°C+55°C	
Környezeti hőmérséklet Temperatura del ambiente	5°C+55°C	
Standard csatlakozó Connessione standard	1/4" F	
Védelmi fokozat Grado di protezione	IP 44	

