



PERAZZI P/25 (25A)

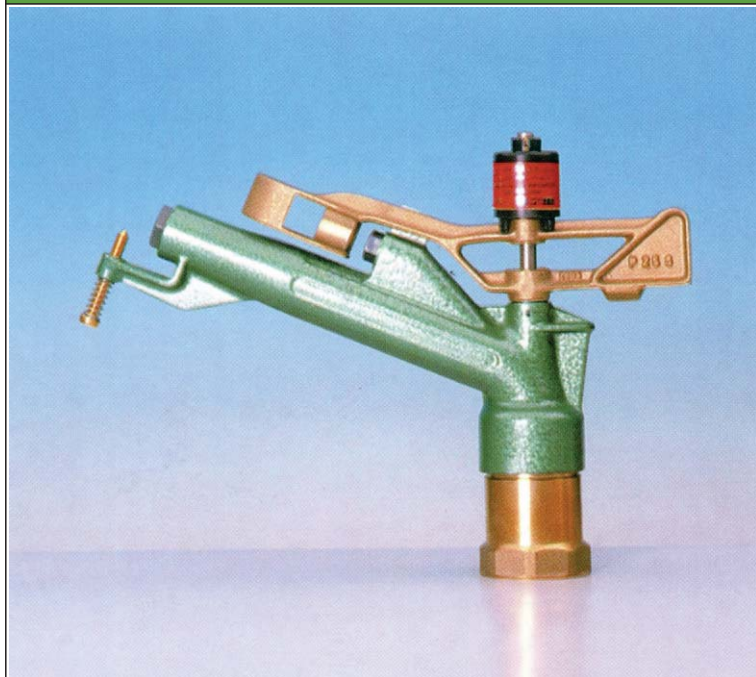

PERAZZI P/25-S (25B)

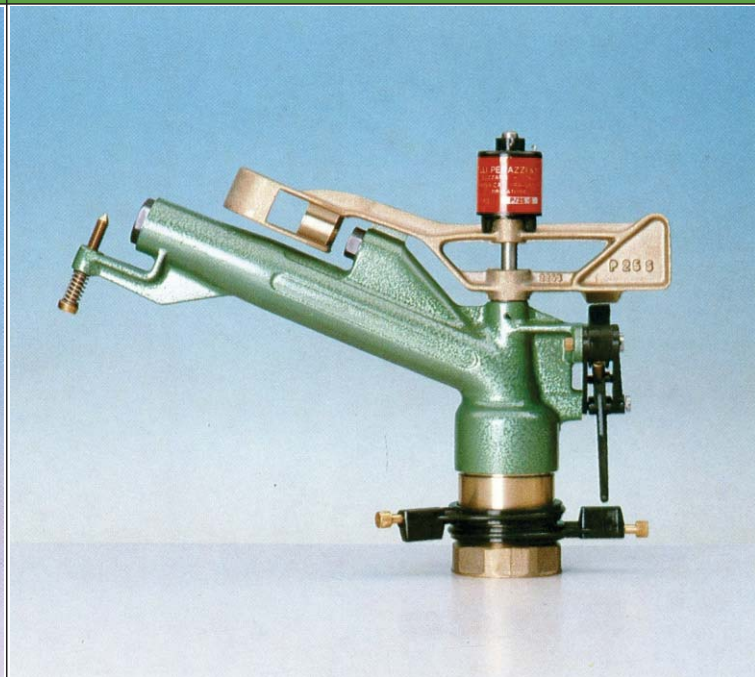

Jellemzők

- Dinamikus szórófej közepes nyomásigénnyel, 2" csatlakozással, teljes kör vagy szektorizálható (S) kivitelben.
- A szórófej korrózió-ellenálló öntvény testből, réz vízvetőből áll teflon és grafit tömítéssel.
- Széleskörű felhasználás kertészetekben, gabonaföldeken, sportpályákon.
- Gyári fűvóka: \varnothing 12,14,16 (rendelhető 18)

Pótalkatrészek

Nettó ár

Tömítés készlet (P/25)	700 Ft
Főfűvóka 10,12,14,16,18 (P/24)	400 Ft
Segédűvóka 8,10 (P/25)	400 Ft
Sugártörő csavar (P/25)	320 Ft

Perazzi P/25, Perazzi P/25-S

Fűvóka \varnothing	Segédűvóka \varnothing	Nyomás (atm)	Szórás sugara (m)	Víz mennyiség (liter/perc)	Öntözés mélysége (mm/óra)
12	8	3	25	204	8
12	8	4	27	216	7,9
12	8	5	29	234	7,8
14	8	3	27	294	9
14	8	4	29	315	8,8
14	8	5	31	336	8,6
16	8	3	28	324	10,8
16	8	4	30	348	10,5
16	8	5	32	390	10,3
18	10	3	32	468	11,5
18	10	4	34	534	11,1
18	10	5	36	588	10,6