


## PERAZZI P/22 (22A)



## PERAZZI P/22-S (22B)

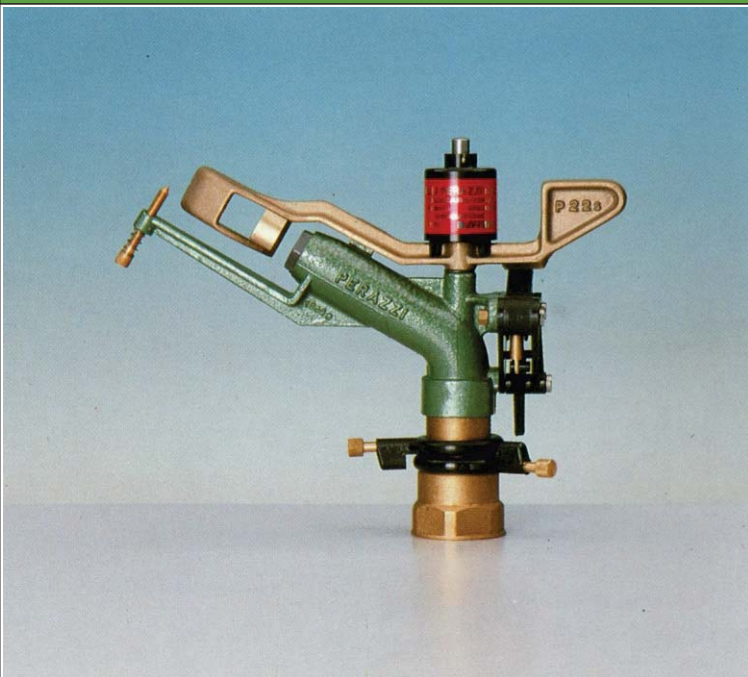

### Jellemzők

- Dinamikus szórófej közepes nyomásigénnyel, 5/4" csatlakozással, teljes kör vagy szektorizálható (S) kivitelben.
- A szórófej korrózió-ellenálló öntvény testből, réz vízvetőből áll teflon és grafit tömítéssel.
- Széleskörű felhasználás kertészetekben, gyümölcsös és szőlőültetvényeken, gabonaföldeken.
- Gyári fúvóka:  $\varnothing$  6,8,10 (rendelhető 12)

### Pótalkatrészek

### Nettó ár

Pótalkatrészek	Nettó ár
Tömítés készlet (P/22)	700 Ft
Főfúvóka 6,8,10,12 (P/22)	400 Ft
Sugártörő csavar (P/22)	320 Ft

### Perazzi P/22, Perazzi P/22-S

Fúvóka $\varnothing$	Segéd fúvóka $\varnothing$	Nyomás (atm)	Szórás sugara (m)	Víz mennyiség (liter/perc)	Öntözés mélysége (mm/óra)
6	-	2	10	42	3,4
6	-	3	11	54	3,5
6	-	4	12	60	3,5
8	-	2	13	59	3,7
8	-	3	15	70	3,6
8	-	4	16,5	81	3,6
10	-	2	14	90	5,3
10	-	3	16,5	110	5
10	-	4	18	125	4,9
12	-	2	14,5	128	6,8
12	-	3	15	157	6,7
12	-	4	17	180	6,4