

Felhasználás



- Víz kivétel kutakból és vízgyűjtőkből.
- Lakossági, közösségi és ipari célokra.
- Kertészeti és öntözési célokhoz.

Szivattyú jellemzői

- Külső burkolat és tengely rozsdamentes acélból,
- műanyag járókerék és diffuzor,
- nyomó csatlakozás rézöntvényből,
- 3" szivattyú átmérő (75mm),
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-35°C.

Motor jellemzői

- Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
- 20 m elektromos kábel,
- kondenzátort külső kapcsolódoboz tartalmazza,
- olajhűtésű, újratekercselhető,
- motor burkolat rozsdamentes acélból,
- tengelytömítés: szilícium-karbid.

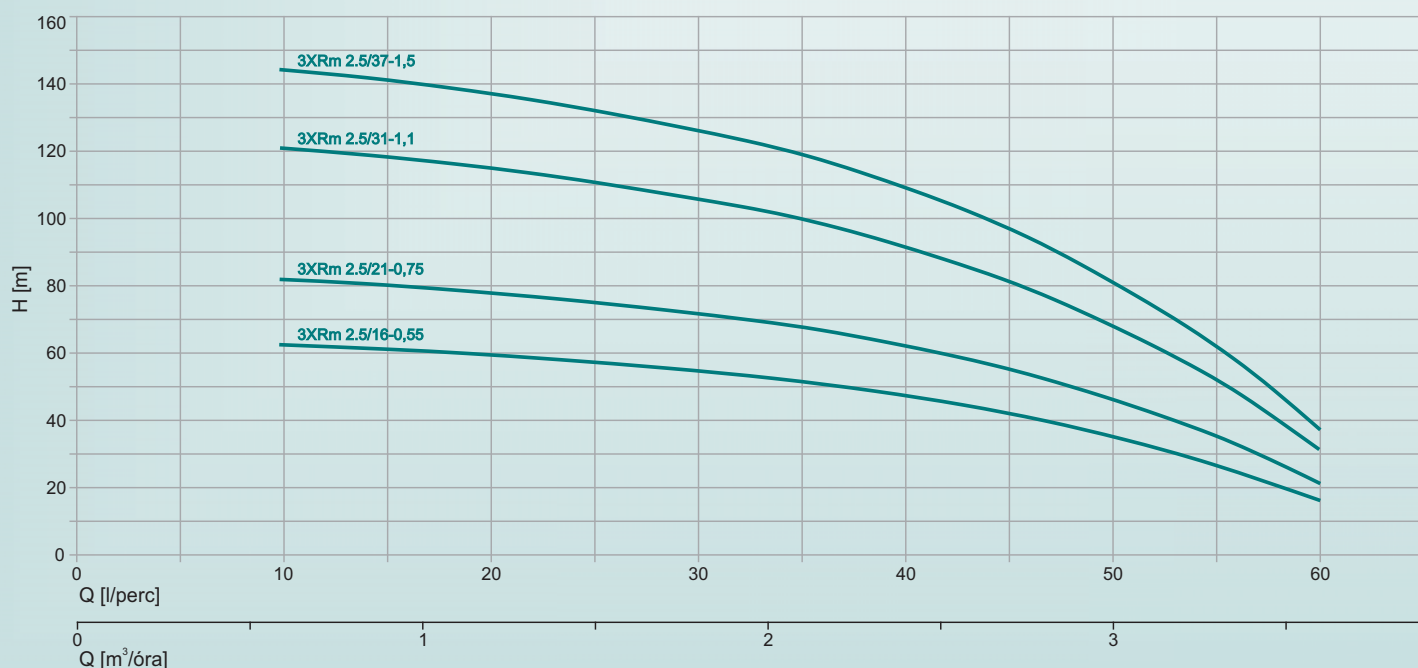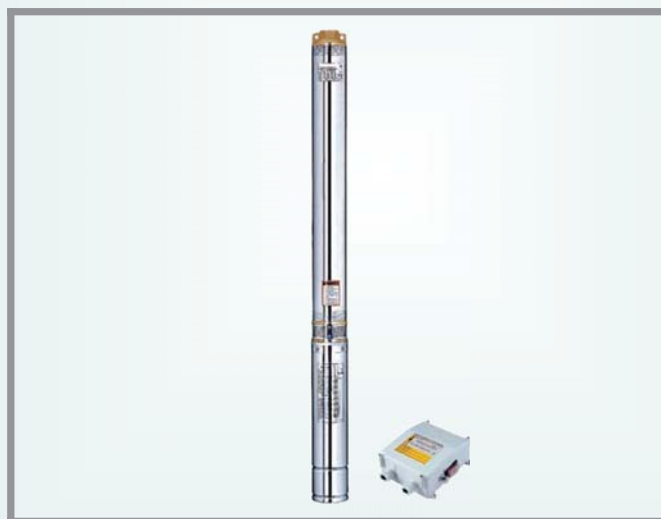

Típus egyfázisú	Teljesítmény		m³/óra l/perc	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6
	kW	HP		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
3XRm 2.5/16-0,55	0,55	0,75	m	64	63	62	61	59	57	54	51	47	42	35	27	16
3XRm 2.5/21-0,75	0,75	1		84	83	82	80	78	75	72	68	62	56	46	35	21
3XRm 2.5/31-1,1	1,1	1,5		124	122	121	118	115	111	106	100	91	82	68	52	31
3XRm 2.5/37-1,5	1,5	2		148	146	144	141	137	132	126	119	109	98	81	62	37



Típus	DN1	P (mm)	M (mm)	T (mm)	P (kg)	M (kg)	T (kg)
3XRm 2.5/16-0,55	1"	613	368	981	2.5	6.4	8.9
3XRm 2.5/21-0,75	1"	768	408	1176	3.2	7.5	10.7
3XRm 2.5/31-1,1	1"	1029	493	1522	4.1	10	14.1
3XRm 2.5/37-1,5	1"	1209	543	1752	4.7	11.3	16