

Felhasználás


- Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.
- Önfelszívó jet típusú szivattyú vízkiemelésre kutakból, kerti öntözőrendszerekhez, házi vízellátáshoz.

Szivattyú jellemzői

- Rozsdamentes szivattyúház menetes csatlakozással,
- inox járókerék,
- kerámia-grafit tengelytömítés,
- maximális szívómélység: 9 méter,
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-40°C.

Motor jellemzői

- Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
- réz tekercs,
- F osztályú szigetelés,
- IPX4 védelmi szint,
- beépített hővédelem.

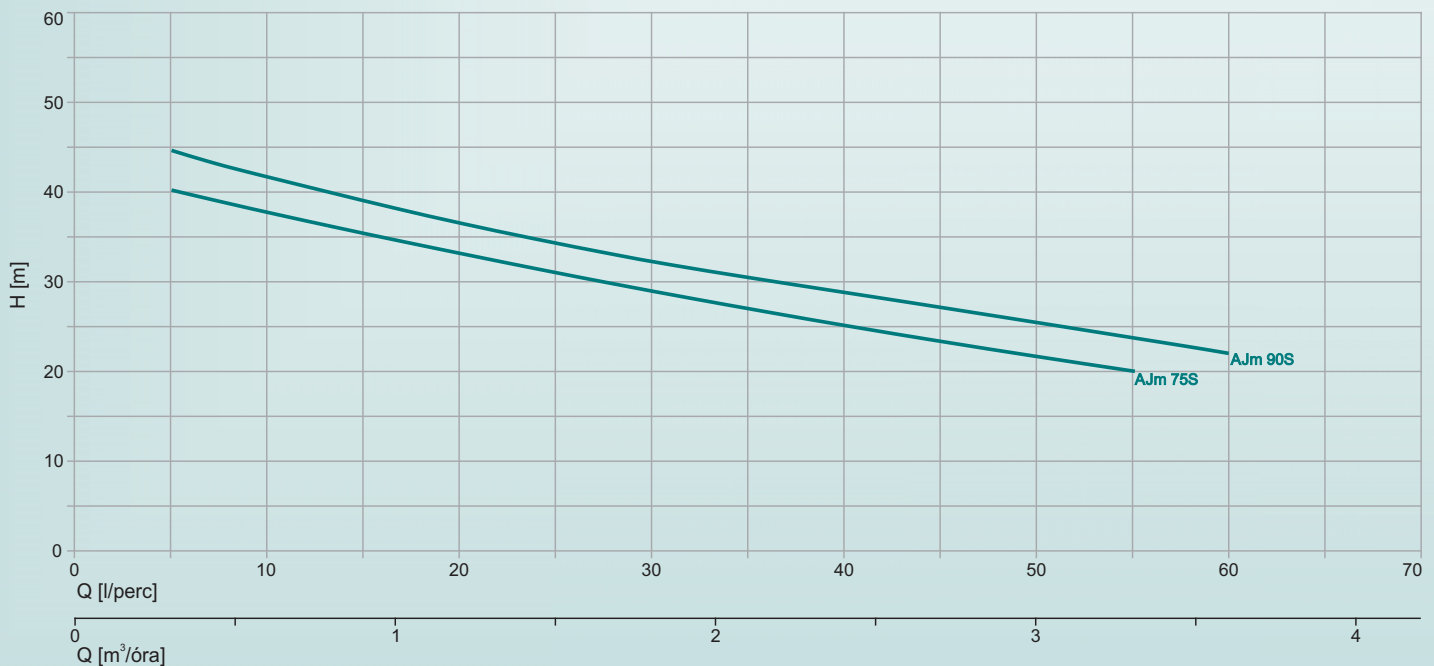

| Típus | Teljesítmény | | m ³ /óra l/perc | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
|----------|--------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | kW | HP | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| AJm 75 S | 0,75 | 1 | m | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | - |
| AJm 90 S | 0,9 | 1,2 | | 44 | 42 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | 22 |

| Típus | DN1 | DN2 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | L1 (mm) | W1 (mm) | H1 (mm) | Súly (kg) |
|----------|-----|-----|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| AJm 75 S | 1" | 1" | 376 | 200 | 214 | 88.5 | 140 | 214 | 10.1 |
| AJm 90 S | 1" | 1" | 376 | 200 | 214 | 88.5 | 140 | 214 | 10.7 |

