

Felhasználás


Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.
Merülő szivattyú vízkiemelésre aknákból vagy vízgyűjtő medencékből.

Szivattyú jellemzői


Inox szivattyúház tömlőcsatlakozással,
technopolimer járókerék,
szimering tömítés,
úszókapcsolóval szerelt,
maximális bemeletés: 7 méter
szállított folyadék hőmérséklete: 0-35°C,

Motor jellemzői

Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
réz tekercs,
F osztályú szigetelés,
IPX8 védelmi szint,
beépített hővédelem.

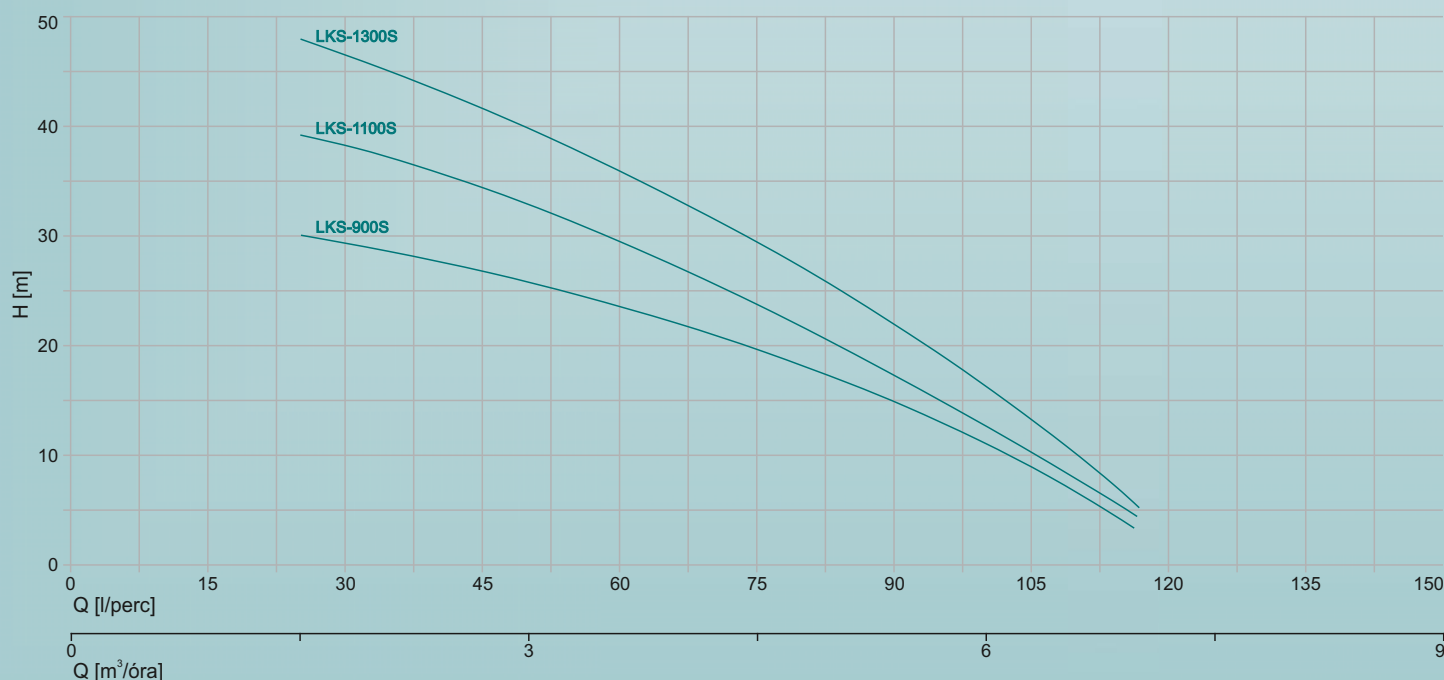

Típus	Teljesítmény	m³/óra	2	2,5	3	3,5	4	5	6	6,5
egyfázisú		l/perc	33	41	50	58	67	83	100	108
LKS-900S	900 W	m	28	27	26	23	22	17	11	7
LKS-1100S	1 100 W		37	35	32	30	27	20	12	8
LKS-1300S	1 300 W		45	42	42	36	32	25	16	11



Típus	DN	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Súly (kg)
LKS-900S	1"	163	163	455	11.2
LKS-1100S	1"	163	163	479	12.3
LKS-1300S	1"	163	163	503	13.2