



Felhasználási terület

- Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához
- Használható vízkiemelésre kutakból kerti öntözéshez, nyomásnövelésre meglévő rendszerekben

Működési feltételek

- Maximális homoktartalom: 0,25%
- Maximális folyadék hőmérséklet: +35°C
- Javasolt maximális leépítés: 40 méter

Motor és szivattyú

- Újratekercselhető egyfázisú olajhűtésű motor
- Hővédelmi relét és kondenzátort tartalmazó vezérlő doboz
- 20 méter elektromos kábel
- NEMA szabvány szerinti csatlakozás
- Szigetelési osztály: F
- Védelmi szint: IP68

Anyagminőség


Alkatrész	Anyag
Szivattyúház	rozsdamentes acél
Felső csatlakozás	réz
Diffuzor	műanyag
Járókerék	műanyag
Tengely	rozsdamentes acél
Tengely csatlakozás	rozsdamentes acél
Motor burkolat	rozsdamentes acél
Tengelytömítés	szilícium-kerámia
Hűtőolaj	élelmiszeriparban használatos

Azonosító kódok

2 XR m 0.7 / 26 -0.18



Teljesítmény-diagram

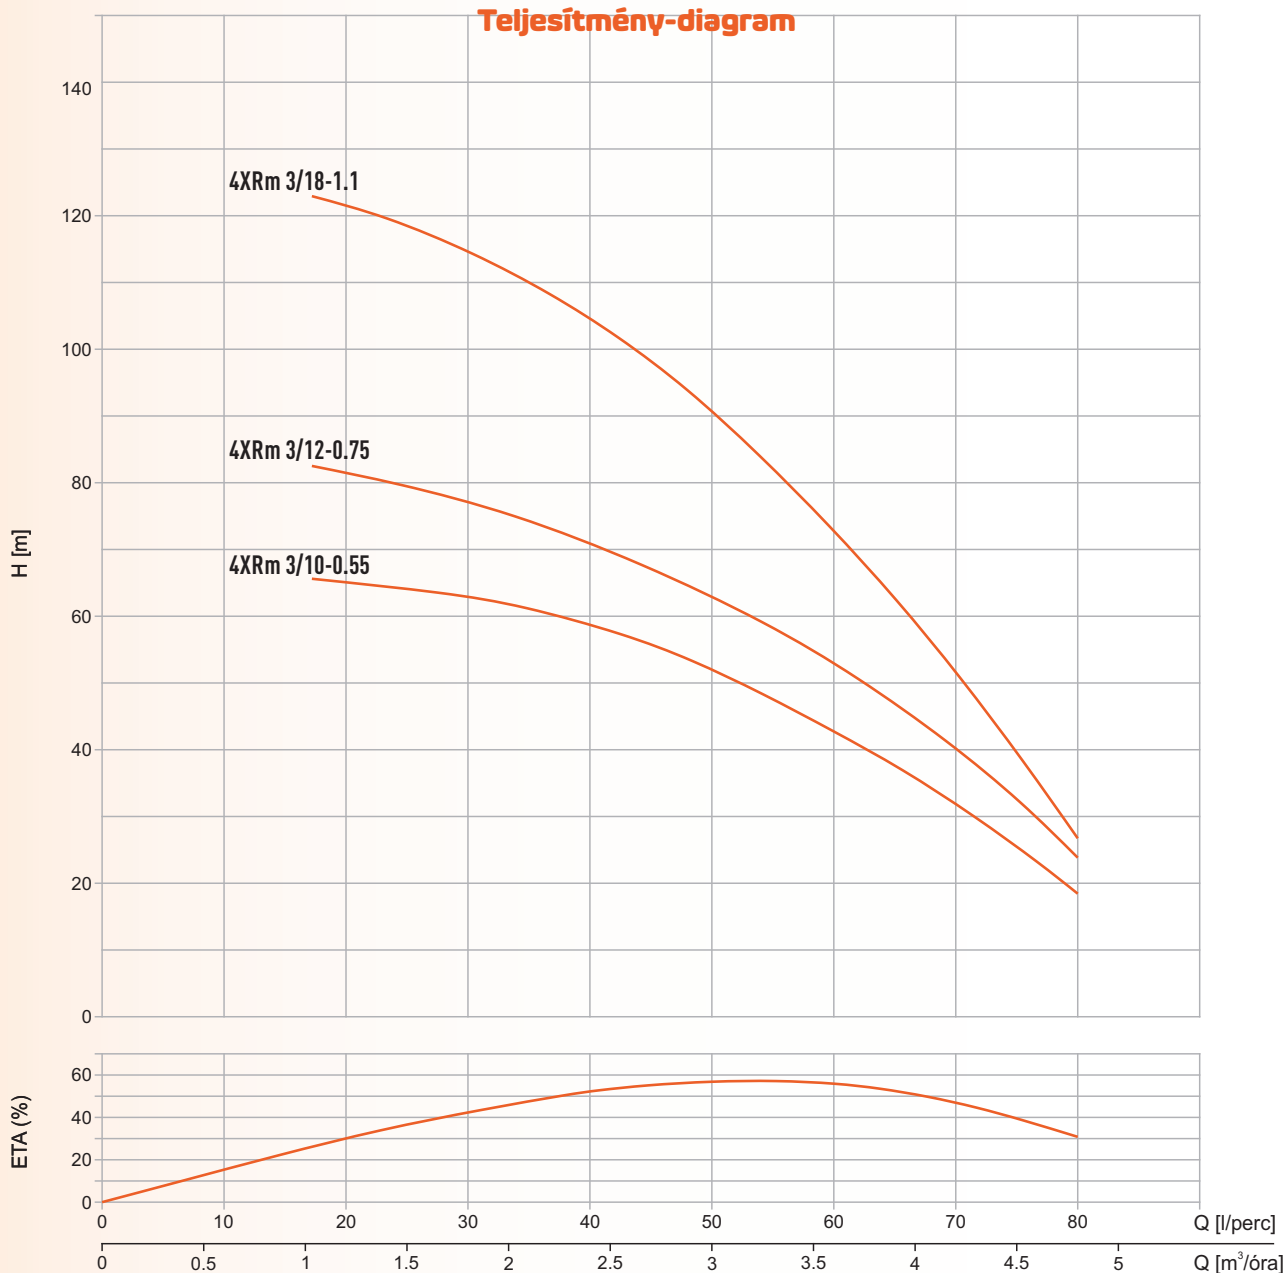


Technikai adatok

Típus	Teljesítmény		Q (m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
Egyfázis	kW	HP	Q (l/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
4XRm 3/10-0.55	0.55	0.75	H (m)	72	70	68	64	58	50	42	30	18
4XRm 3/12-0.75	0.75	1		86	84	81	77	71	64	52	40	23
4XRm 3/18-1.1*	1.1	1.5		129	126	122	115	105	91	73	52	27

*kifutó modell


Teljesítmény-diagram

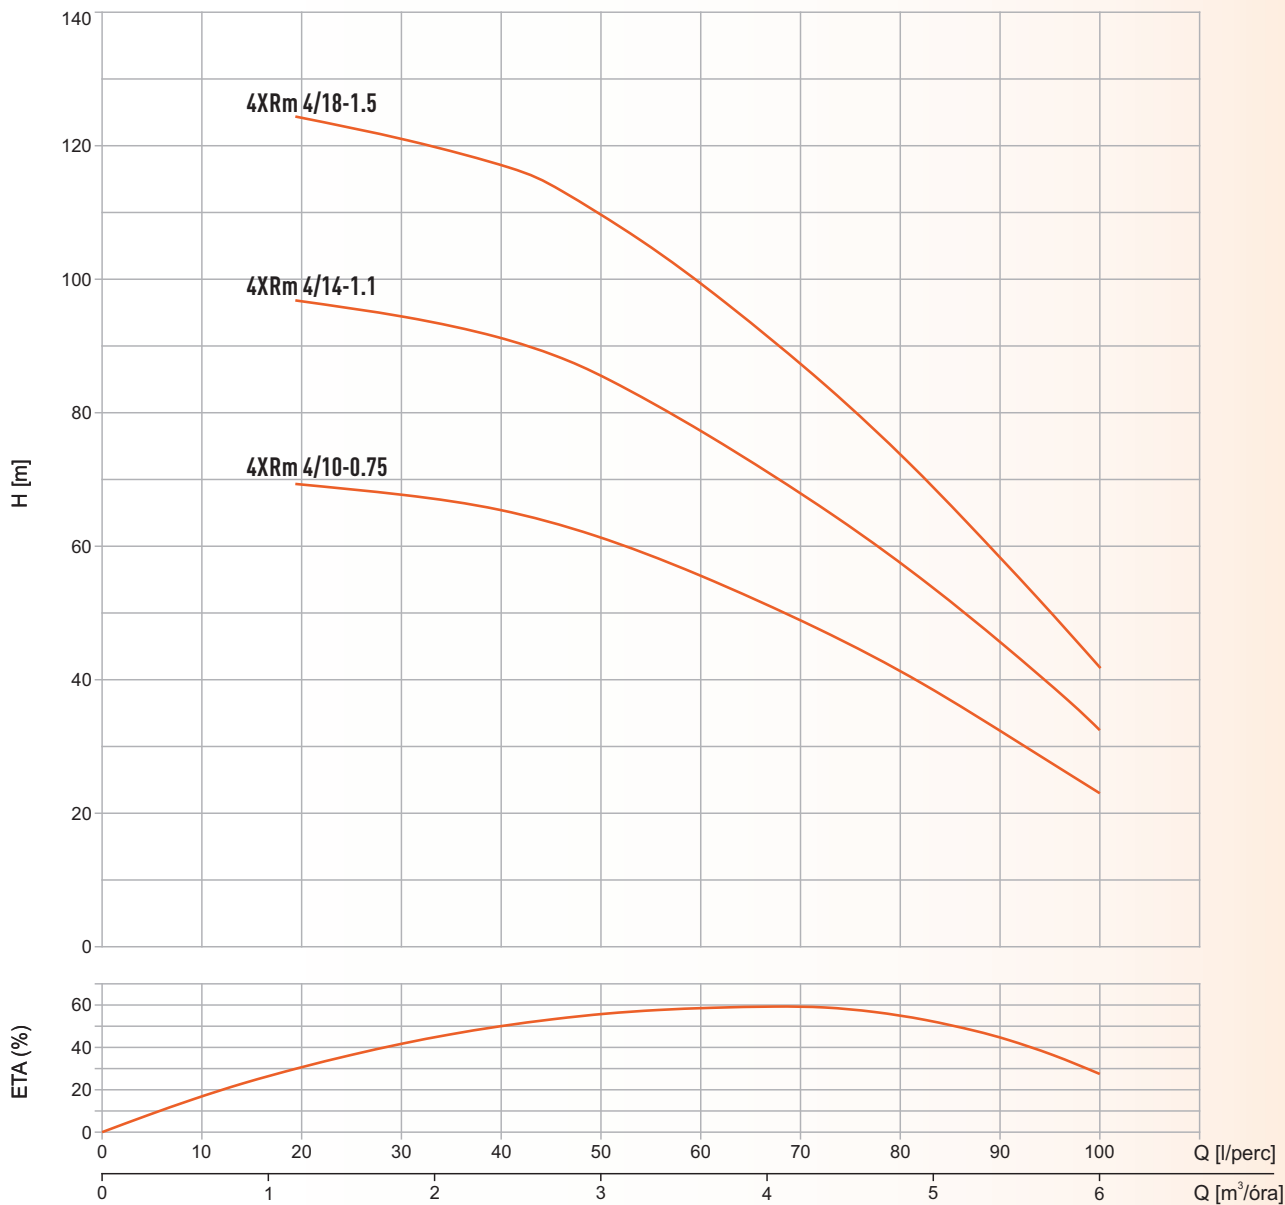

Technikai adatok

Típus	Teljesítmény		Q (m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
Egyfázis	kW	HP	Q (l/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
4XRm 4/10-0.75	0.75	1	H (m)	73	70	69	67	65	61	55	48	41	32	23
4XRm 4/14-1.1	1.1	1.5		102	98	96	94	91	85	77	68	57	45	32
4XRm 4/18-1.5	1.5	2		131	127	124	121	117	109	99	87	73	58	41

Teljesítmény-diagram

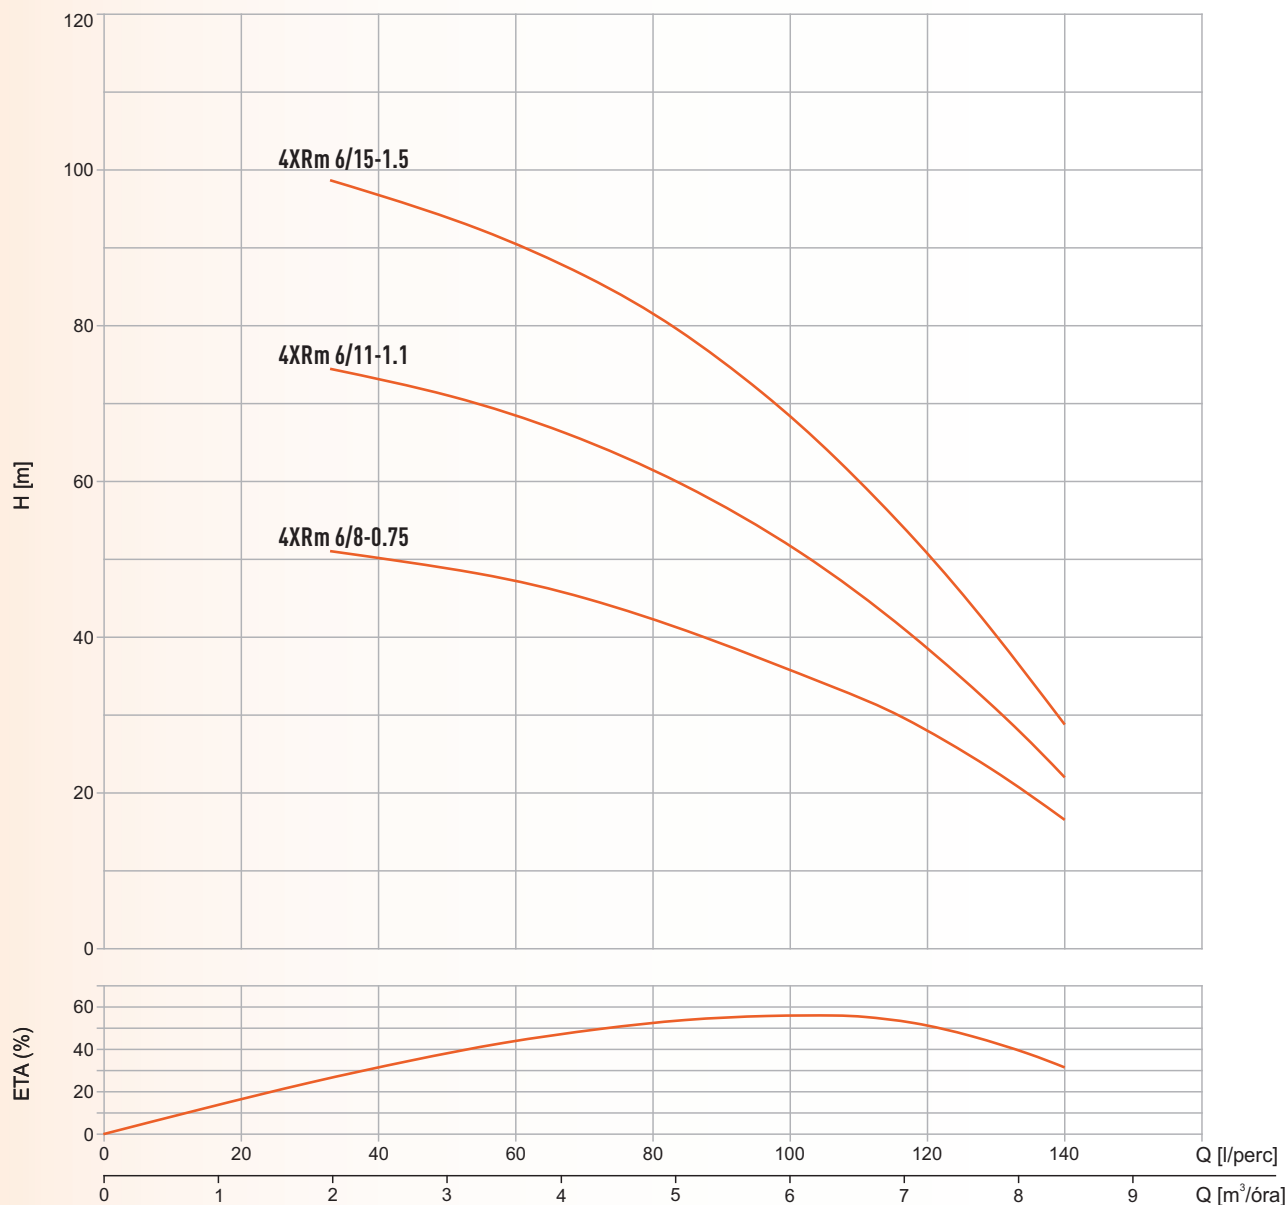


Technikai adatok

Típus	Teljesítmény		Q (m³/h)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4
Egyfázis	kW	HP	Q (l/min)	0	20	40	60	80	100	120	140
4XRm 6/8-0.75	0.75	1	H (m)	56	54	50	48	42	36	27	16
4XRm 6/11-1.1	1.1	1.5		79	76	73	68	61	51	38	21
4XRm 6/15-1.5*	1.5	2		105	101	97	91	82	68	51	29

*kifutó modell

Teljesítmény-diagram

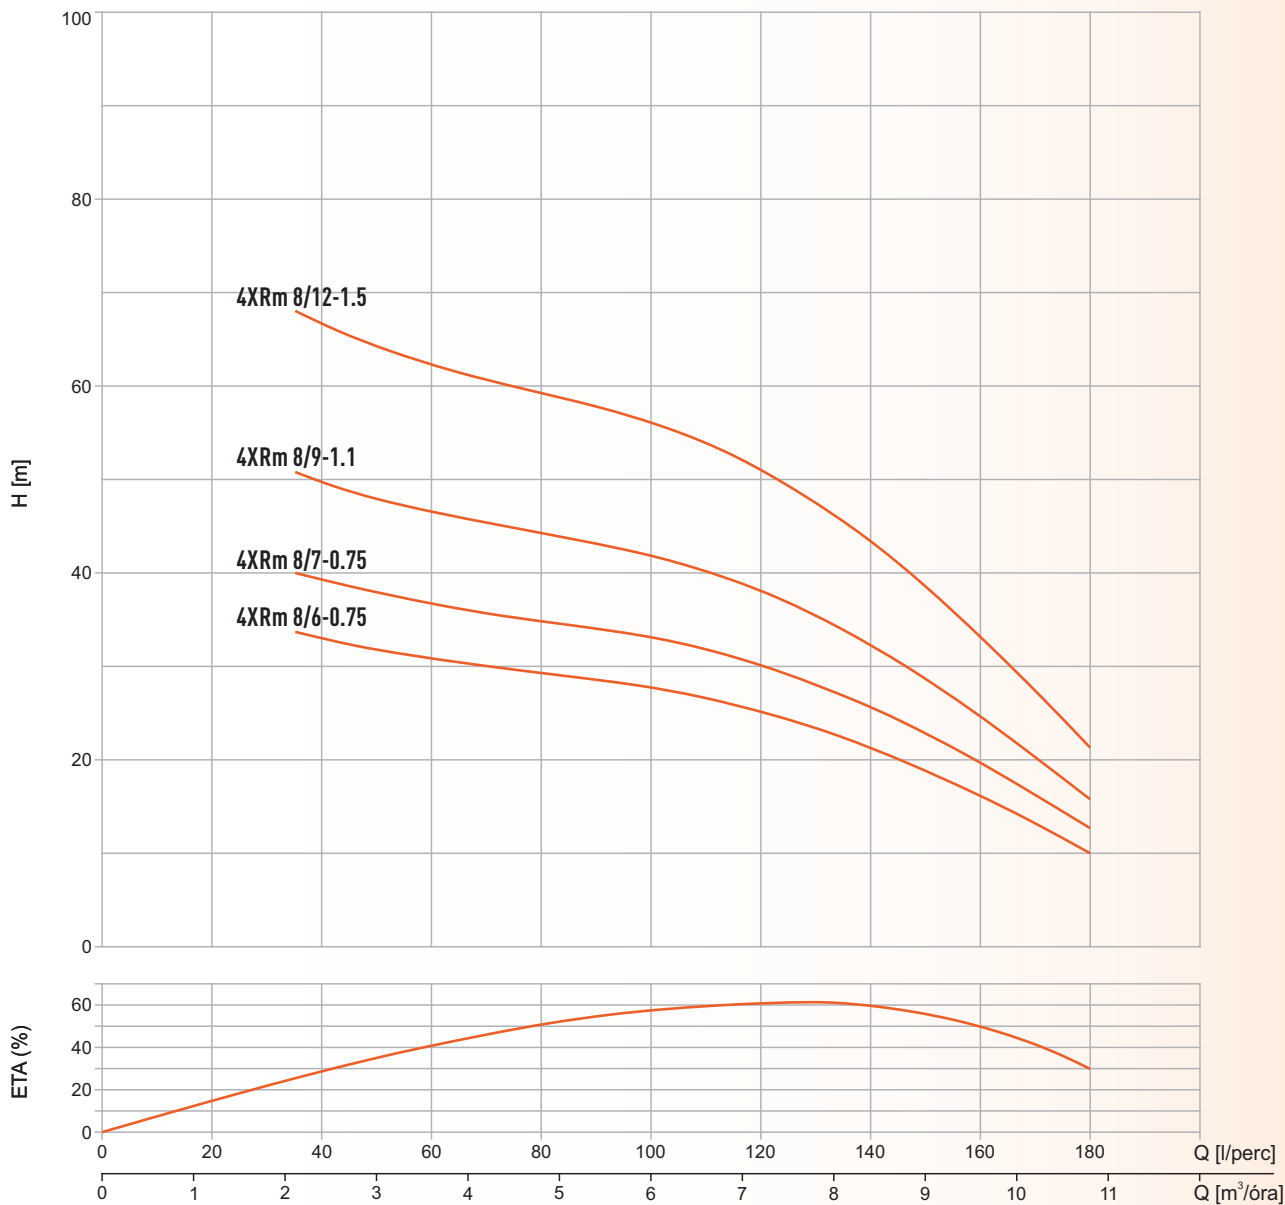

Technikai adatok

Típus	Teljesítmény		Q (m³/h)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
Egyfázis	kW	HP	Q (l/min)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
4XRm 8/6-0.75	0.75	1	H (m)	38	37	34	32	29	28	26	22	17	11
4XRm 8/7-0.75*	0.75	1		44	43	39	37	35	33	30	26	20	13
4XRm 8/9-1.1	1.1	1.5		57	55	50	47	45	43	38	33	26	17
4XRm 8/12-1.5	1.5	2		76	73	67	63	59	57	51	44	33	22

*kifutó modell

Méretek


2XRm



3XRm



4XRm



Típus	DN	P (mm)	M (mm)	T (mm)	P (kg)	M (kg)	T (kg)
2XRm 0.7/26-0.18	3/4"	778	499	1277	2	4.3	6.3
2XRm 0.7/32-0.25	3/4"	942	499	1441	2.3	4.3	6.6
2XRm 0.7/38-0.37	3/4"	1084	499	1583	2.6	4.3	6.9
Típus	DN	P (mm)	M (mm)	T (mm)	P (kg)	M (kg)	T (kg)
3XRm 2/8-0.18	1"	378	280	658	1.7	4	5.7
3XRm 2/11-0.25	1"	447	300	747	2	4.5	6.5
3XRm 2/15-0.37	1"	539	330	869	2.3	5.4	7.7
3XRm 2/21-0.55	1"	701	370	1071	2.7	6.6	9.3
3XRm 2/27-0.75	1"	839	410	1249	3.4	7.6	11
3XRm 2/39-1.1	1"	1116	508	1624	3.9	10	13.9
Típus	DN	P (mm)	M (mm)	T (mm)	P (kg)	M (kg)	T (kg)
3XRm 3/16-0.55	1"	634	370	1004	2.2	5.4	7.6
3XRm 3/21-0.75	1"	764	410	1174	3.4	7.6	11
3XRm 2.5/31-1.1	1"	1029	493	1522	4.1	10	14.1
3XRm 3/37-1.5	1"	1204	535	1739	5.2	11.3	16.5
Típus	DN	P (mm)	M (mm)	T (mm)	P (kg)	M (kg)	T (kg)
3XRm 4/12-0.55	1"	596	361	957	2.4	6.4	8.8
3XRm 4/13-0.55	1"	627	392	1019	2.6	6.8	9.4
3XRm 4/16-0.75	1"	722	401	1123	3	7.5	10.5
3XRm 4/17-0.75	1"	753	432	1185	3.2	7.8	11
3XRm 4/24-1.1	1"	998	486	1484	4.1	10	14.1
3XRm 4/28-1.5	1"	1124	536	1660	4.7	11.3	16
Típus	DN	P (mm)	M (mm)	T (mm)	P (kg)	M (kg)	T (kg)
4XRm 3/10-0.55	5/4"	490	329	819	4.1	7.3	11.4
4XRm 3/12-0.75	5/4"	533	389	922	4.1	9.3	13.4
4XRm 3/18-1.1	5/4"	737	399	1136	6.2	10.6	16.8
Típus	DN	P (mm)	M (mm)	T (mm)	P (kg)	M (kg)	T (kg)
4XRm 4/10-0.75	5/4"	507	349	856	4.9	8.5	13.4
4XRm 4/14-1.1	5/4"	619	399	1018	6.9	10.9	17.8
4XRm 4/18-1.5	5/4"	763	459	1222	8.9	13.9	22.8
Típus	DN	P (mm)	M (mm)	T (mm)	P (kg)	M (kg)	T (kg)
4XRm 6/8-0.75	6/4"	510	359	869	3.8	8.7	12.5
4XRm 6/11-1.1	6/4"	604	399	1003	4.6	10.9	15.5
4XRm 6/15-1.5	6/4"	742	449	1191	5.6	12.9	18.5
Típus	DN	P (mm)	M (mm)	T (mm)	P (kg)	M (kg)	T (kg)
4XRm 8/6-0.75	2"	455	349	804	3.5	8.5	12
4XRm 8/7-0.75	2"	494	359	853	3.6	8.7	12.3
4XRm 8/9-1.1	2"	563	399	962	4.3	10.9	15.2
4XRm 8/12-1.5	2"	672	459	1131	5.1	13.9	19