


PERAZZI P/15 (15A)



PERAZZI P/15-S (15M)

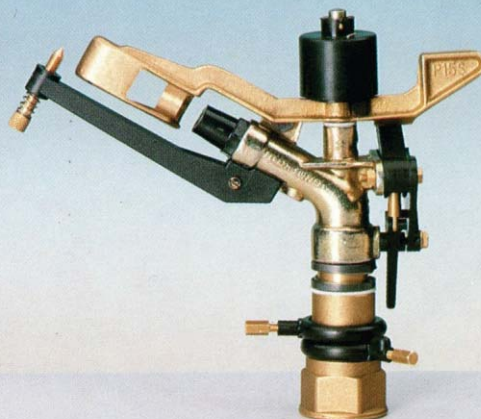

Jellemzők

- Dinamikus szórófej közepes nyomásigénnyel, 1" csatlakozással, teljes kör vagy szektorizálható (S) kivitelben.
- A szórófej korrózió-ellenálló öntvény testből, réz vízvetőből áll teflon tömítéssel.
- Széleskörű felhasználás kertészetekben, parköntözésre továbbá gyümölcsös és szőlőültetvényeken, gabonaföldeken.

Pótalkatrészek

Nettó ár

Pótalkatrészek	Nettó ár
Tömítés készlet (P/15)	650 Ft
Főfúvóka 4,75 (P/15)	300 Ft
Főfúvóka 5,5 (P/15-S)	300 Ft
Segédfúvóka 5,5 (P/15)	300 Ft
Sugártörő csavar (P/15)	200 Ft

Perazzi P/15

Fúvóka Ø	Segédfúvóka Ø	Nyomás (atm)	Szórás sugara (m)	Víz mennyiség (liter/perc)	Öntözés mélysége (mm/óra)
4,75	5,5	2	15	45	4,8
4,75	5,5	3	17	60	4,5
4,75	5,5	4	18	66	4,3

Perazzi P/15-S

Fúvóka Ø	Segédfúvóka Ø	Nyomás (atm)	Szórás sugara (m)	Víz mennyiség (liter/perc)	Öntözés mélysége (mm/óra)
5,5	-	2	14	28	2,4
5,5	-	3	16	34	2,6
5,5	-	4	18	39	2,7