

Felhasználás


- Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.
- Önfelszívó jet típusú szivattyú vízkiemelésre kutakból, kerti öntözőrendszerekhez, házi vízellátáshoz.

Szivattyú jellemzői

- Vasöntvény szivattyúház menetes csatlakozással,
- inox járókerék,
- kerámia-grafit tengelytömítés,
- maximális szívómélység: 9 méter,
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-40°C.

Motor jellemzői

- Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
- réz tekercs,
- F osztályú szigetelés,
- IPX4 védelmi szint,
- beépített hővédelem.

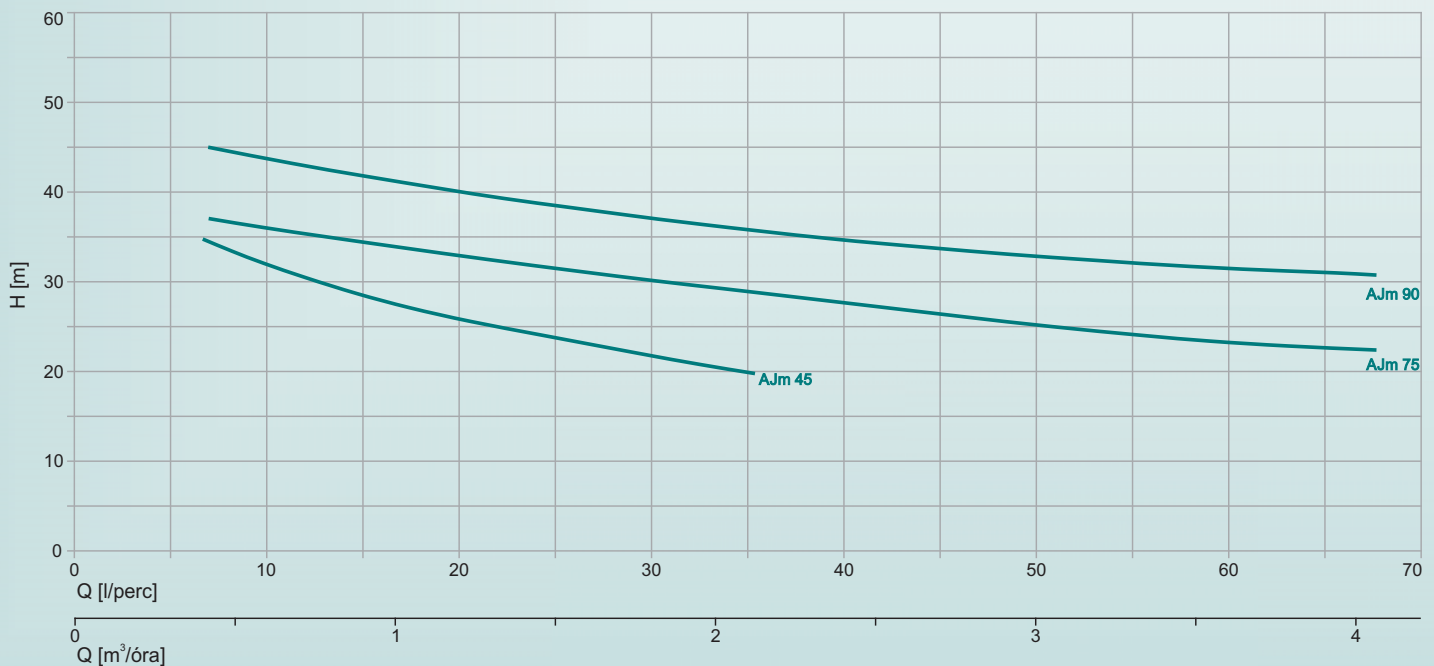

Típus	Teljesítmény		m ³ /óra l/perc	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,0	3,6	3,9
	kW	HP		5	10	15	20	25	30	40	50	60	65
AJm 45	0,45	0,6	m	36	32	28	25	22	20	-	-	-	-
AJm 75	0,75	1,0		38	36	34	33	31	30	28	25	24	23
AJm 90	0,9	1,2		46	44	42	40	39	37	35	33	31	30

Típus	DN1	DN2	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Súly (kg)
AJm 45	1"	1"	358	160	105	180	89.5	90	10	10.1
AJm 75	1"	1"	418	190	150	212	113	100	10	15.5
AJm 90	1"	1"	418	190	150	212	113	100	10	16.5

