




XKS-PWL

MERÜLŐ SZIVATTYÚK

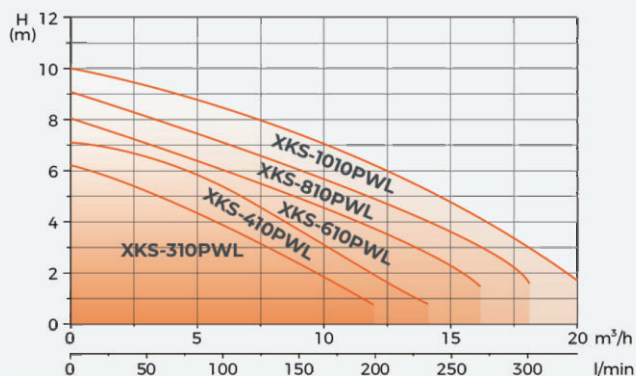

JELLEMZŐK

Műanyag szivattyúház
Lengő úszókapcsolóval szerelt
Beépített hővédelem

FELHASZNÁLÁS

Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához. Merülő szivattyú vízkiemelésre aknákból vagy vízgyűjtő medencékből.

Típus	XKS-310PWL	XKS-410PWL	XKS-610PWL	XKS-810PWL
Teljesítmény	300 W	400 W	550 W	750 W
Max. emelőmagasság	6 m	7 m	8 m	9 m
Max. átfolyás	12 m ³ /h	14 m ³ /h	16 m ³ /h	18 m ³ /h
Max. bemerítési mélység	7 m	7 m	7 m	7 m
Szemcseméret	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm
Csatlakozás	5/4"	5/4"	6/4"	6/4"
Elektromos kábel típusa	H05RN~F	H05RN~F	H05RN~F	H05RN~F
Elektromos kábel hossza	10 m	10 m	10 m	10 m
Védettségi osztály	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Max. folyadék hőmérséklet	35°C	35°C	35°C	35°C
Méret	156x171x320 mm	156x171x320 mm	156x171x364 mm	156x171x364 mm
Súly	4.4 kg	4.9 kg	5.3 kg	5.6 kg
Vezérlés	lengő úszókapcsoló	lengő úszókapcsoló	lengő úszókapcsoló	lengő úszókapcsoló