


Super Elastico

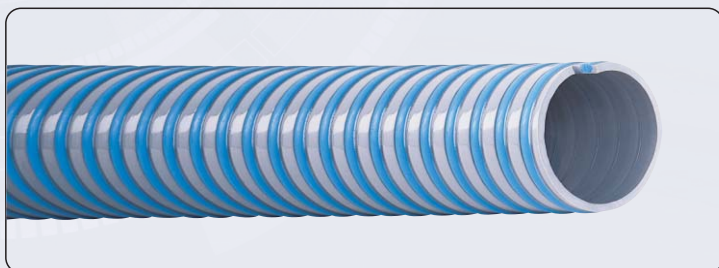

Nagyon flexibilis műanyag szívó-nyomó tömlő

Alkalmas ipari vízre, műtrágyára közepes igénybevétel esetén, jó hidegálló tulajdonságokkal.

Vákuum : -0,9 bar

Hőállóság : -25°C / +60°C

Felépítés : Szürke műanyag, kék PVC spirállal

Hajlítási sugár : 3,5 x belső átmérő

Belső Ø	Külső Ø	kg/m	Tekerésméret (m)
25	33	0,400	50
32	41	0,540	50
38	47	0,650	50
40	50	0,700	50
51	62	0,950	50
63	74	1,130	50
76	88	1,600	50
90	103	1,850	50
100	113	2,100	50
102	115	2,200	50
110	124	2,400	20
127	143	3,100	20
152	170	4,200	20
203	228	7,800	12